

ЭЛ00'00'00'10 LW

Перв. примен.
МП 01.00.00.00

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рис. 1

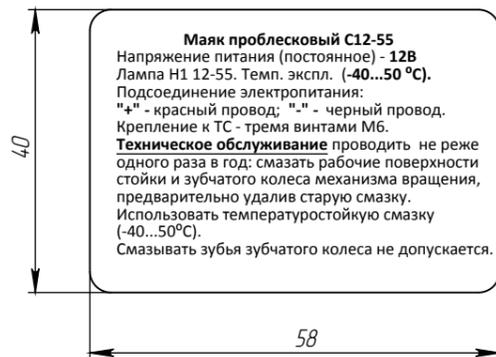


Рис. 2
остальное см. рис. 1

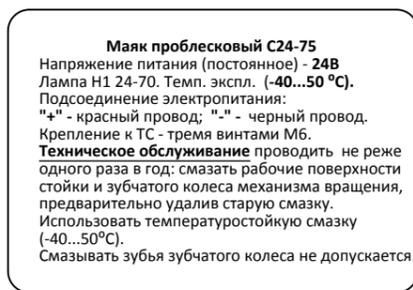


Рис. 3
остальное см. рис. 1

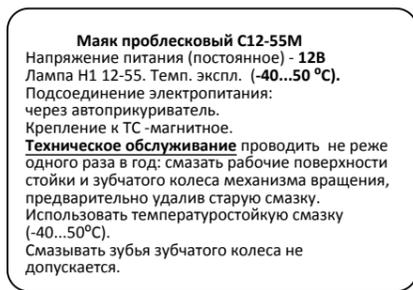


Рис. 4
остальное см. рис. 1

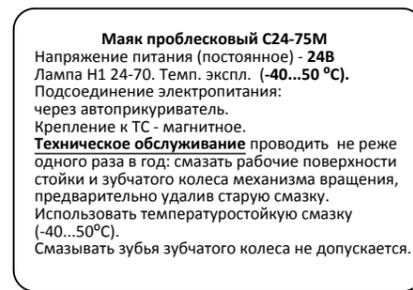


Таблица 1

Рис.	Обозначение	Код
1	МП 01.00.00.00	С12-55
2	МП 01.00.00.00-01	С24-75
1	МП 01.00.00.00-02	С12-55 синий
2	МП 01.00.00.00-03	С24-75 синий
1	МП 01.00.00.00-04	С12-55 красный
2	МП 01.00.00.00-05	С24-75 красный
3	МП 01.00.00.00-06	С12-55М
4	МП 01.00.00.00-07	С24-75М
3	МП 01.00.00.00-08	С12-55М синий
4	МП 01.00.00.00-09	С24-75М синий
3	МП 01.00.00.00-10	С12-55М красный
4	МП 01.00.00.00-11	С24-75М красный
1	МП 01.00.00.00-12	С12-55 бело-лунный
3	МП 01.00.00.00-13	С12-55М бело-лунный
2	МП 01.00.00.00-14	С24-75 бело-лунный
4	МП 01.00.00.00-15	С24-75М бело-лунный
5	МП 01.00.00.00-24	С24-75К
5	МП 01.00.00.00-25	С12-55 (С12-55КБ)
5	МП 01.00.00.00-26	С24-75КМ
5	МП 01.00.00.00-27	С12-55КР
5	МП 01.00.00.00-28	С24-75КР
5	МП 01.00.00.00-29	С12-55КРГ
5	МП 01.00.00.00-30	С24-75КРГ
5	МП 01.00.00.00-31	С12-55КА
5	МП 01.00.00.00-32	С24-75КА
5	МП 01.00.00.00-33	С24-75КГ

Таблица 2

Рис.	Материал
1-4	Термоэтикетка
5	Бумага листовая (формат А6)

- * Размеры для справок.
- В случае поставки на завод прикладывать паспорт согласно рис.5.

				МП 01.00.00.00ПС			
4	Зам.	117-2019		Паспорт	Лит.	Масса	Масштаб
3	Зам.	КО.04-2017					
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.		Дата		
Разраб.	Биккцлова А.А.						
Пров.							
Т. контр.	Салихов Р.Г.						
Нач. КО	Разуменко Е.С.						
Н. контр.							
Утв.							
См. таблицу 2					Лист 1	Листов 2	
					000 "Сакура"		

ПАСПОРТ

Маяк проблесковый серии С12-55 (С24-75), 12-55М (С24-75М)

Назначение

Изделие предназначено для подачи специального предупреждающего сигнала автотранспортным средством.

Технические характеристики

Напряжение питания: 10,8-15 (21,6-30) В.

Источник света: лампа накаливания АКГ 12-55 (Н1) (АКГ 24-70 (Н1)).

Габаритные размеры: Ø180,5x208 мм.

Масса: с механическим креплением - не более 0,750 кг;
с магнитным креплением – не более 1,200 кг.

Частота проблеска: 2-4 Гц.

Рабочая температура окружающей среды: (-40...50) °С.

Цвет колпака: автожелтый.

Установка, подключение к питанию, меры безопасности

1. Крепление маяка осуществлять:

- по крепежным шпилькам М6, фиксировать стопорной шайбой и гайкой;
- при помощи постоянного магнита, установленного на дне маяка.

При монтаже изделие располагать так, чтобы исходная ось была перпендикулярна дороге. Цоколь изделия должен быть надежно закреплен к автотранспортному средству, а колпак к цоколю изделия.

2. Подключение: положительный вывод - красный провод; отрицательный вывод – черный провод.

Примечание. В случае поставки маяка с проводниками, имеющими наконечники, колодки или кабелем питания с разъемным соединителем, подключение осуществлять с их помощью.

Внимание!

1. При подключении изделия к бортовой сети автомобиля соблюдать полярность! Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением, превышающим указанное значение!
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае остановки механизма вращения, а также с разбитой или поврежденной корпусной деталью!
3. При замене источника света не допускать касание с колбой лампы. При замене лампы колбу обезжирить.

Техническое обслуживание изделия проводят не реже одного раза в год:

1. Снять колпак изделия и протереть его внутреннюю поверхность и лампу обтирочной бязью, слегка смоченной спиртовым раствором.
2. Смазать рабочие поверхности стойки и зубчатого колеса механизма вращения, предварительно удалив старую смазку. Смазка должна быть температуростойкой (-40...50) °С. (Смазывать зубья зубчатого колеса не допускается).

Свидетельство о приемке

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4573-001-22634188-2006 и Правил ЕЭК ООН №65 в течение гарантийного периода. Покупатель имеет право в период гарантии заменить неисправное изделие по месту его приобретения, если неисправность вызвана дефектом изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется:

- при повреждении изделия по вине потребителя
- при несоблюдении потребителем условий эксплуатации
- при не проведении технического обслуживания
- при выходе из строя источника света
- по истечении срока гарантии

С жалобами и предложениями обращаться по тел. (3472) 923-973, (3472) 923-978

Производитель: ООО «Сакура» - г.Уфа ул.Кирова ,136/1

Почтовый адрес: 450078 г.Уфа, а/я 68

Тел. (347) 2923-973, 2923-978 (отдел маркетинга и сбыта)

Подп. и дата	
Инв. № д/дл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

З	Зам.	КО.10-2017		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП 01.00.00.00ПС

Лист

2