
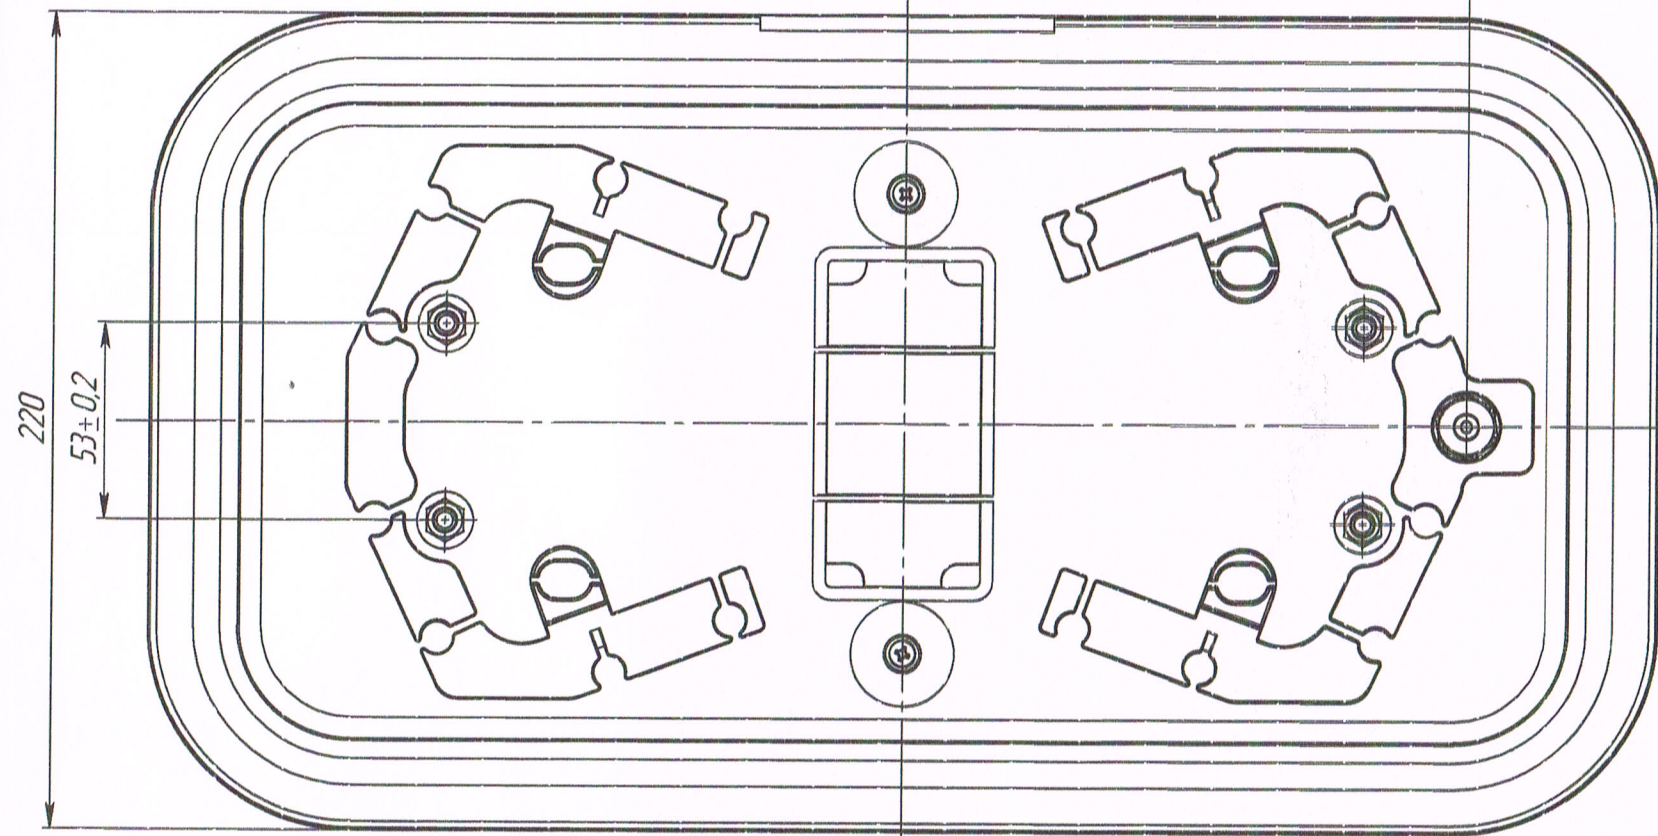



УС 01.00.00.00Г4

Таблица

Код изделия	Цвет рассеивателя	Цвет излучаемого света
УС 01АЖ	автожелтый	автожелтый
УС 01АЖ-01	бесцветный	автожелтый

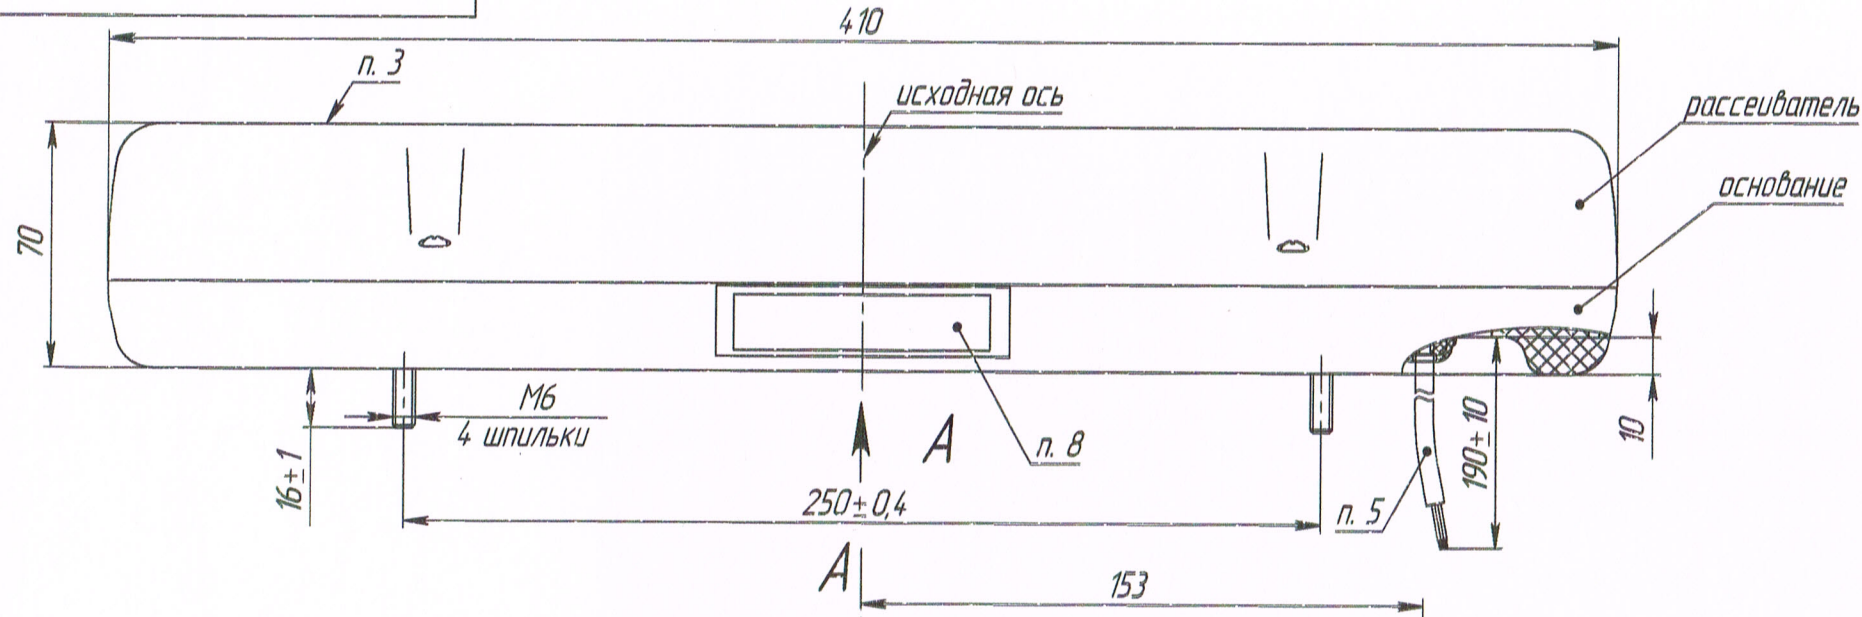

Разметка под крепление (1:2)

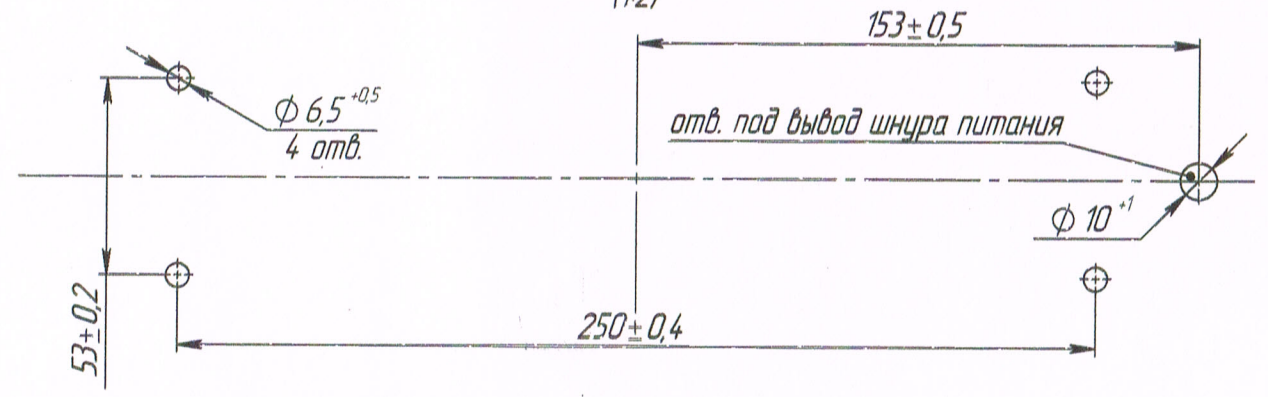

1. Номинальное напряжение питания: 12/24 В.
2. Источник света: 24 светодиода.
3. Маркировка знака официального утверждения.
4. Степень защиты IP 56 по ГОСТ 14254.
5. Подключение к бортовой сети транспортного средства осуществляется через шнур питания. Шнур питания трехпроводной (1 - "+" питания, 2 - "-" питания, 3 - управления). Рекомендуемая схема подключения указана в паспорте изделия.
6. Крепление изделия к транспортному средству осуществлять по 4 крепежным шпилькам М6 согласно разметке под крепление. Фиксировать стопорной шайбой и гайкой. Момент затяжки гаек составляет 6...7 Н\*м. При монтаже изделие расположить так, чтобы исходная ось была перпендикулярна дороге.
7. Цвет основания изделия - черный, цвет рассеивателя - см. в таблице.
8. Маркировка наименования изделия.
9. Остальные ТТ по ТУ 4573-019-20828089-2018.

УС 01.00.00.00Г4

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Закиров Т.Р.	Зам.	25.06.20
Пров.	Биккулова АА	Бикр	25.06.20
Т. контр.			
Нач. КО			
Н. контр.			
Утв.	Разуменко Е.С.		25.06.20

Устройство сигнальное  
УС 01АЖ, УС 01АЖ-01  
Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	17	1:2
Лист	Листов 1	

ООО "Сакура"

Перв. примен. УС 01.00.00.00  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.