

Г.10-00'00'00'50 ЭФ

Таблица 1

Перв. примен.
ФЗ 05.00.00.00

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




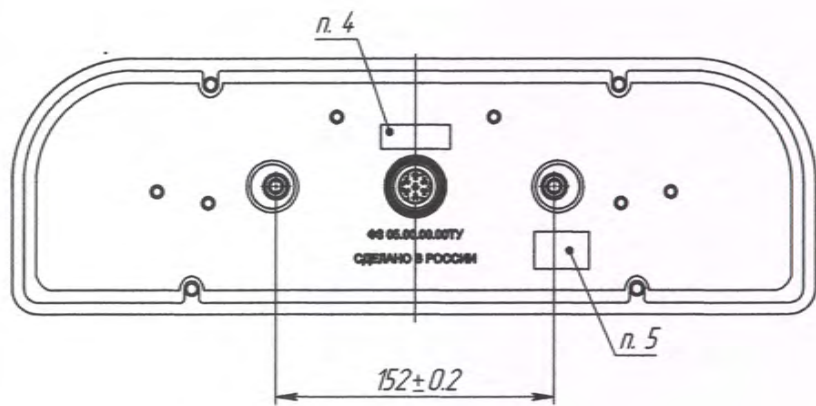



Рис. 2
Остальное смотри рис. 1

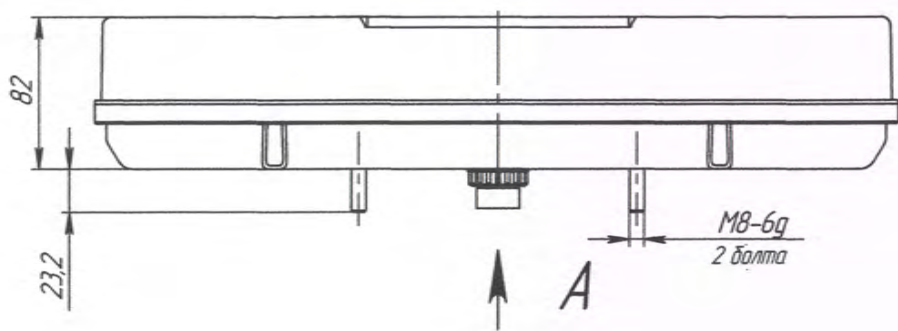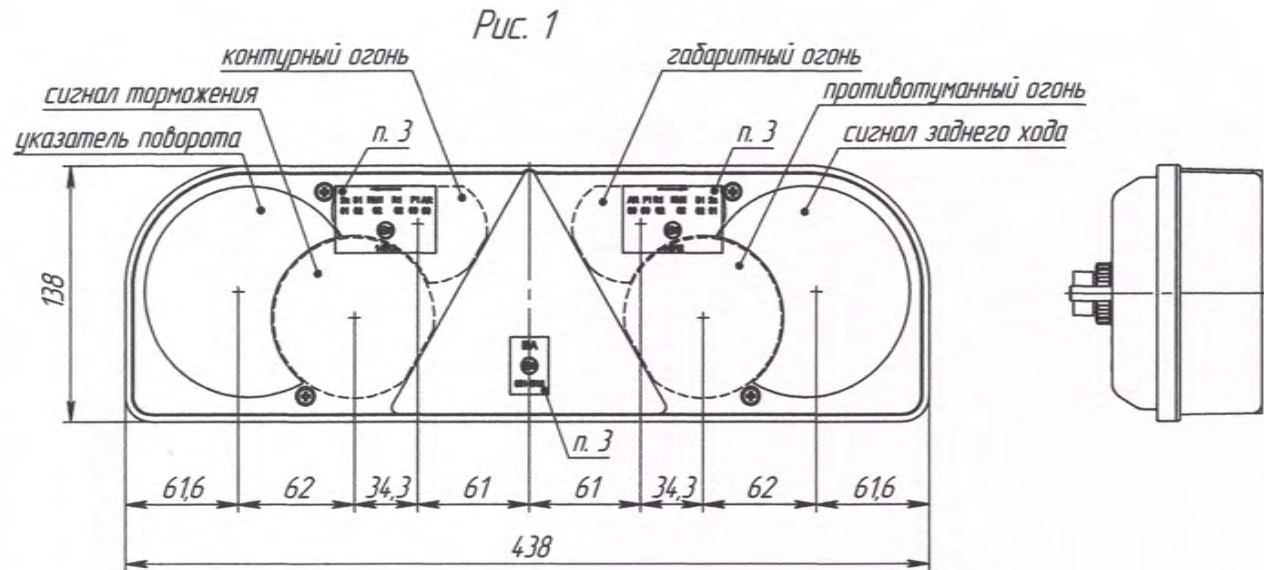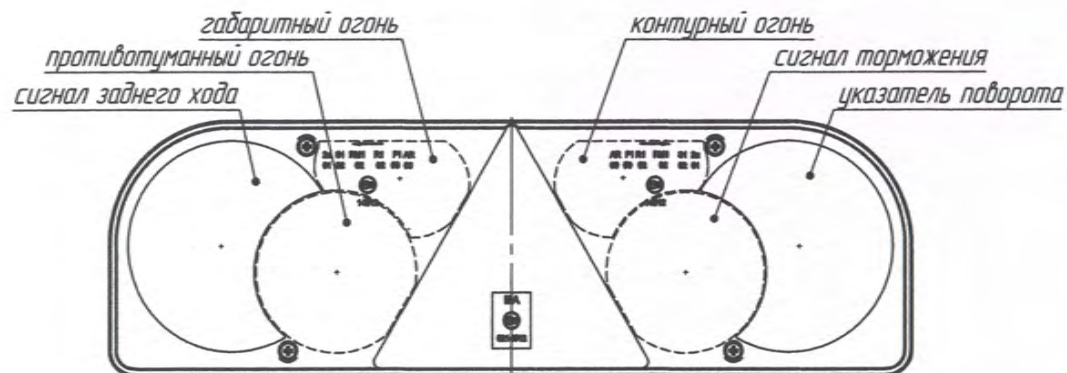

Наименование	Обозначение	Примечание	Номинальное напряжение	Рисунок	Подключение
ФЗ 05.12Л-02	ФЗ 05.00.00.00-04	Левый фонарь	12	1	Разъем 1718230-2 байонет
ФЗ 05.12П-02	ФЗ 05.00.00.00-05	Правый фонарь		2	Разъем 1718230-2 байонет
ФЗ 05.24Л-02	ФЗ 05.00.00.00-66	Левый фонарь	24	1	Разъем 1718230-2 байонет
ФЗ 05.24П-02	ФЗ 05.00.00.00-67	Правый фонарь		2	Разъем 1718230-2 байонет

Таблица 2

Наименование	Категория лампы накаливания / Тип лампы по ГОСТ 2023.1-88				
	сигнал торможения	указатель поворота	габаритный и контурный огонь	сигнал заднего хода	противотуманный огонь
ФЗ 05.12Л-02	P21W/A12-21-3	P21W/A12-21-3	2xR5W/A12-5	P21W/A12-21-3	P21W/A12-21-3
ФЗ 05.12П-02					
ФЗ 05.24Л-02	P21W/A24-21-3	P21W/A24-21-3	2xR5W/A24-5-1	P21W/A24-21-3	P21W/A24-21-3
ФЗ 05.24П-02					

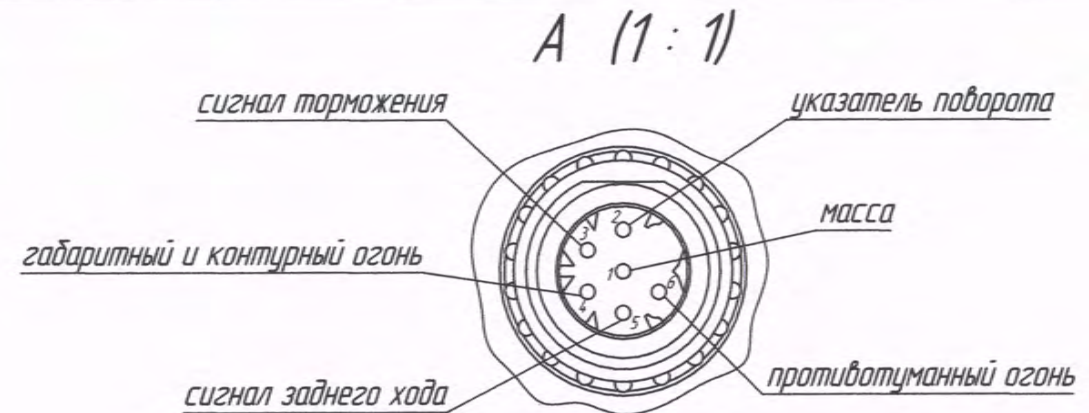

- + - указатель центра огня.
- Напряжение питания см. таблицу 1.
- Маркировка знака официального утверждения.
- Маркировка наименования изделия.
- Маркировка даты изготовления (мм.гг).
- Установка и марка ламп накаливания согласовывается дополнительно.
- Крепление фонаря осуществляется болтами М8, фиксируется стопорной шайбой и гайкой М8.
- Остальные ТТ по ФЗ 05.00.00.00ТУ.

ФЗ 05.00.00.00-01ГЧ						
Фонарь задний				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Антипин				1,200	1:4
Проб.						
Т. контр.						
Нач. КО	Антипин					
Н. контр.						
Утв.	Бонданк					
ФЗ 05.12Л-02, ФЗ 05.12П-02, ФЗ 05.24Л-02, ФЗ 05.24П-02				Лист	Листов 1	
Габаритный чертеж				000 "Сакура"		

Копировал

Формат А3