
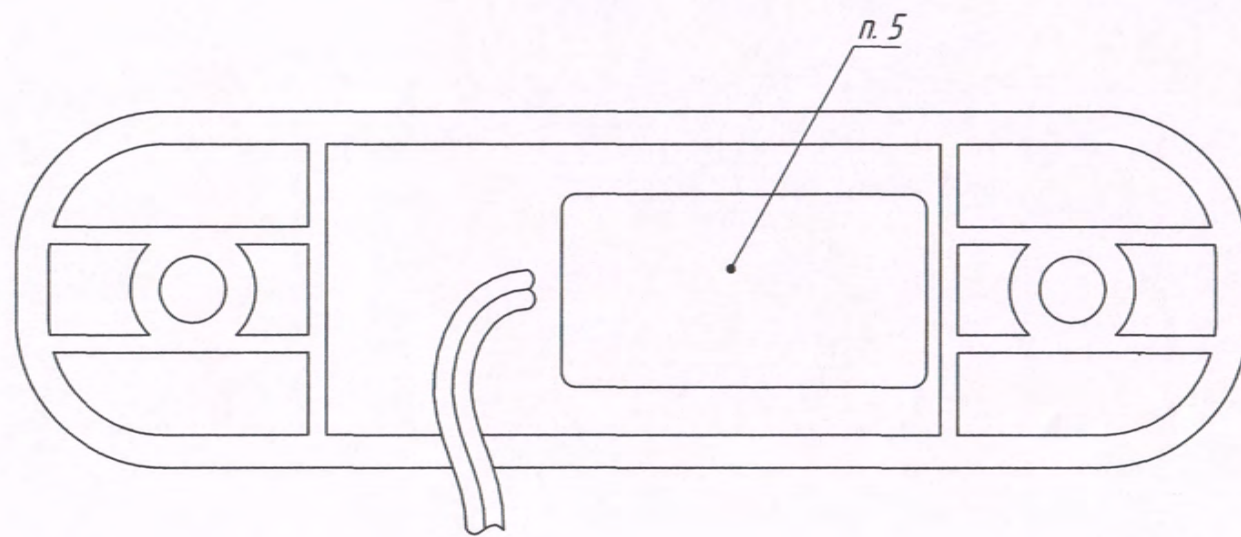
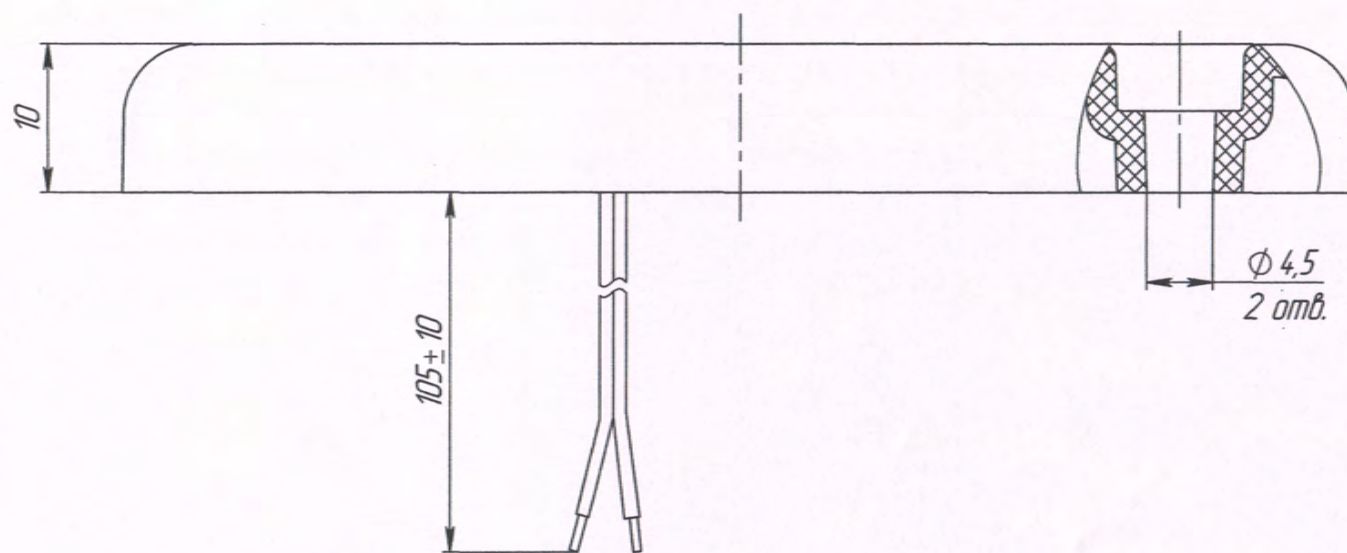
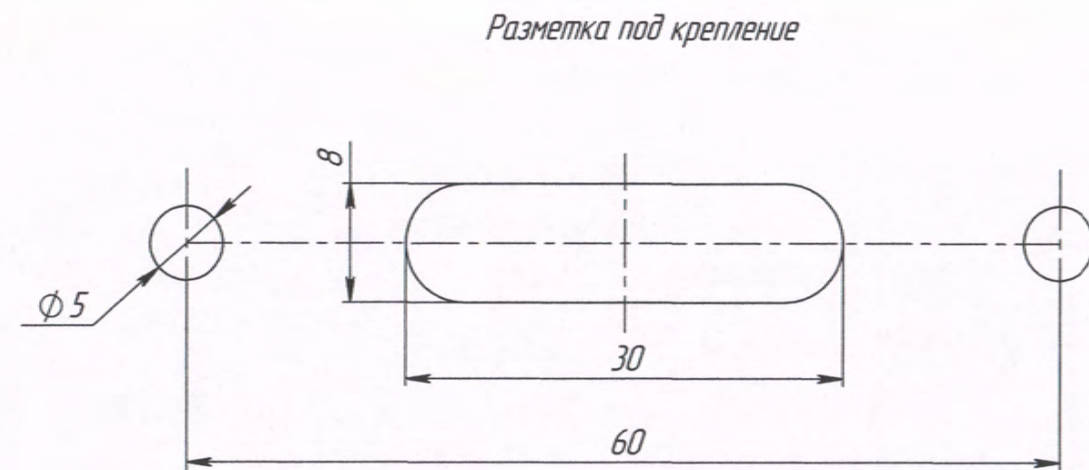


ЪЛ70-00'00'00'10 ЛФ

Перв. примен.
ФГ 01.00.00.00

Справ. №

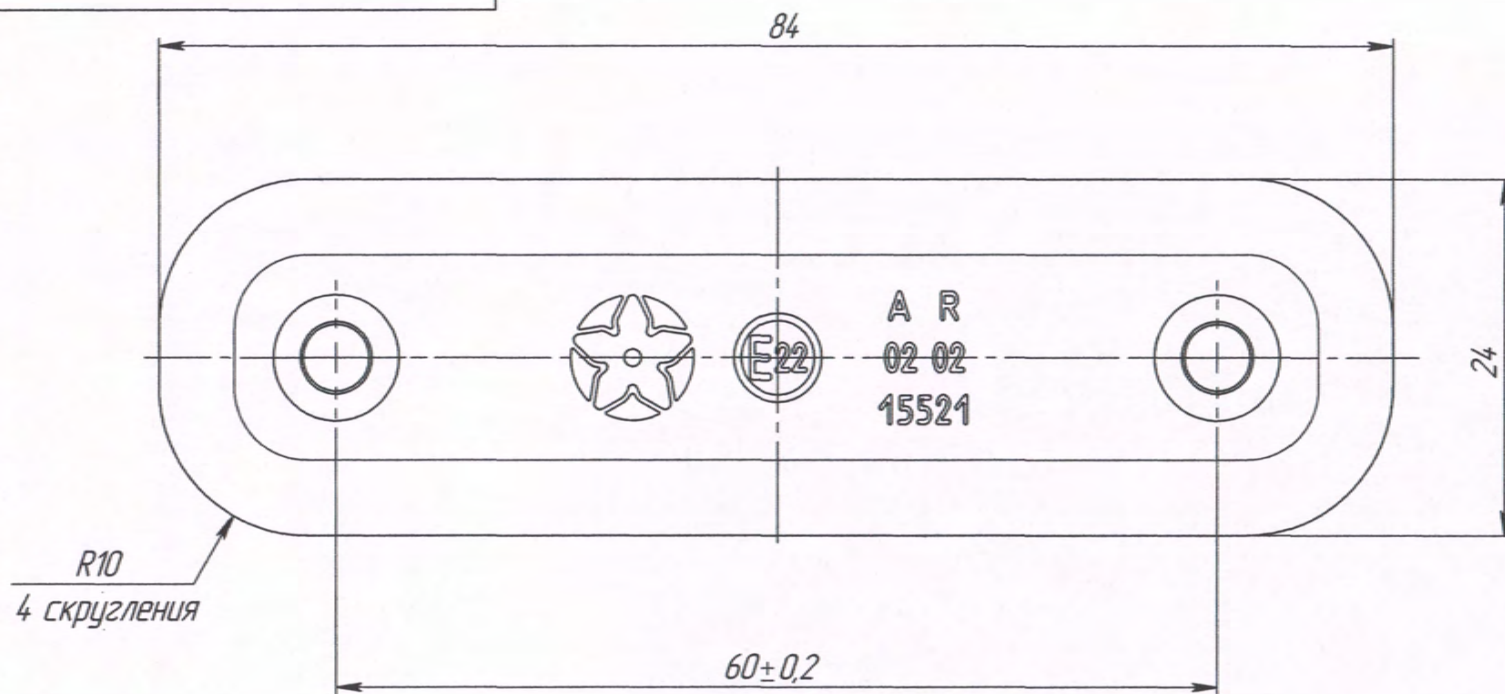

1. Длина провода 105±10 мм.
2. Напряжение питания 12/24 В.
3. Источник света 3 светодиода.
4. Максимальная потребляемая мощность 0,6/0,9 Вт.
5. Маркировка наименования изделия и даты изготовления.
6. Степень защиты IP67 по ГОСТ14.254-96.
7. Подключение к бортовой сети bipolarное.
8. Крепление фонаря осуществляется винтами М4, фиксируется стопорной шайбой и гайкой М4.
9. Цвет рассеивателя - автожелтый.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФГ 01.00.00.00-04ГЧ

Нов.	КО.13-2017	Подп.	Дата	Фонарь габаритный ФГ 01Ж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Сальникова					0,025	2:1
Проб.					Лист	Листов 1	
Т. контр.	Анталын				000 "Сакура"		
Н. контр.							
Утв.	Бонданк						